


## Коммерческое предложение от 02.06.2026

### Тензодатчик CAS BCL-200L

**Цена с НДС: 8 032 руб.**

Артикул: **449680**

Есть в наличии

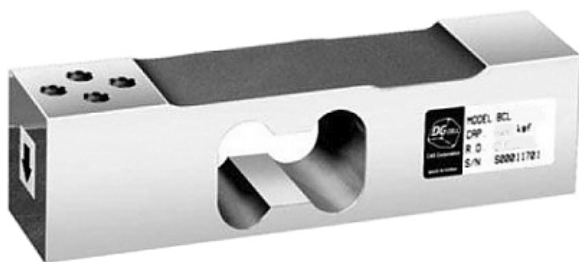

Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	150
Глубина, мм	35
Высота, мм	40
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.5

Тензодатчик [CAS BCL-200L](#) преобразует давление, оказываемое на датчик весом измеряемого объекта, в аналоговый электрический сигнал и применяется в сочетании с напольными весами [DL-150](#) и [DL-200](#). Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - анодированный алюминий.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 70 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 2000 кг
- Максимальный размер платформы: 400x400 мм
- Рабочий коэффициент передачи (РКП):  $2 \pm 0,2$  мВ/В
- Диапазон значения нуля:  $0 \pm 0,1$  мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,03 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,03 %
- Класс точности: D1
- Сопротивление:
  - Входное:  $400 \pm 20$  Ом
  - Выходное:  $350 \pm 3,5$  Ом
  - Изоляции:  $>2000$  Ом
- Напряжение возбуждения:
  - Рекомендуемое: 10 В
  - Максимальное: 15 В
- Класс защиты: IP 65
- Длина кабеля: 0,4 м
- Тип: одноточечный
- Вид нагрузки: сдвиговая деформация
- Допускает нецентральное нагружение

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.